


PUERTA BLINDADA PARA BOVEDA




Equipos de seguridad y custodia de valores

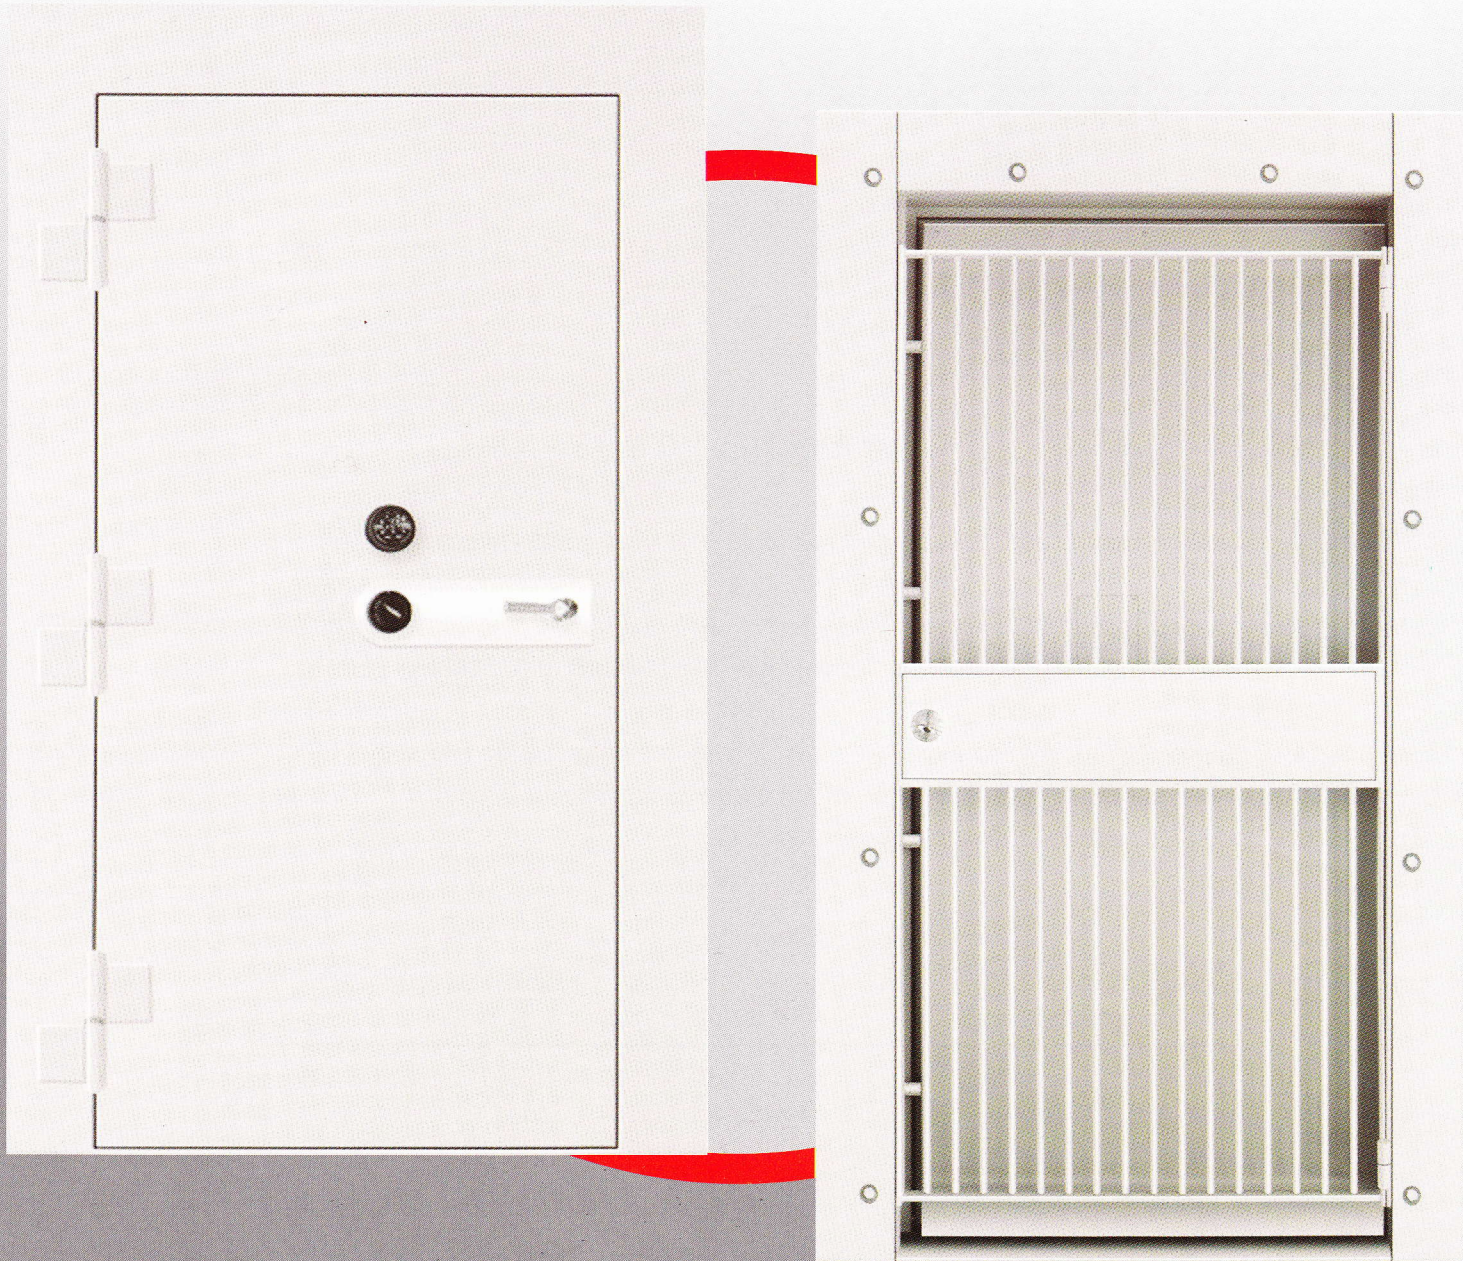

DUNMAQ MARKETING SA DE CV

PUERTA BLINDADA PARA BOVEDA

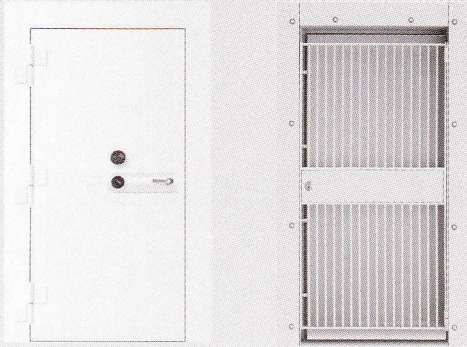

Características Técnicas

La Puerta de Bóveda está blindada de acuerdo al nivel de seguridad requerido por el cliente.

Está integrada con mecanismos de enclavamiento en los cuatro lados así. Como con chapa de combinación mecánica y chapa electrónica. Se pueden adicionar niveles de seguridad con apertura a control remoto.

Esta puerta se empotra a una bóveda existente y puede integrar una Reja de Día con el objeto de que la persona que trabaja en el interior de la bóveda durante el día pueda tener abierta la puerta de bóveda principal y cerrada la reja de día brindando seguridad durante la operación.

Medidas

| | ALTO (cms) | ANCHO (cms) | ESPESOR (cms) |
|------------------|---------------|----------------|------------------|
| Puerta de Bóveda | 216 | 124.8 | 1 |
| Reja de Bóveda | 178 | 98 | 2.5 |

Circuito de la Industria Oriente Mz. 1 Lote 17, Parque Industrial Lerma, Lerma Edo. de México C.P. 52000

Tel.: (728) 28 22 618 y 28 20 343, Fax: (728) 28 53 059

Contacto: dunmaq@prodigy.net.mx, www.dunmaq.com.mx

ESCLUSA UNIPERSONAL





Equipos de seguridad y custodia de valores



DUNMAQ MARKETING SA DE CV

ESCLUSA UNIPERSONAL



Características Técnicas

Es una cabina con dos puertas; la primera es exterior y tiene de ese lado un teclado para que solamente la persona que tenga permitido entrar, pueda con el conocimiento de una clave, acceder a la apertura de esa primera puerta; una vez abierta, se introducirá dentro de la cabina y cerrará la puerta que abrió, para que al cerrarse ésta, la persona desde el interior marque nuevamente una clave en el teclado que se encuentra en el interior de la cabina, para poder abrir la segunda puerta y entrar al área restringida sólo para personal autorizado.

Los teclados de acceso pueden programarse con retardos de tiempo de acuerdo al esquema de seguridad del cliente.

La segunda puerta tiene un pasa-documentos para cuando las personas no estén autorizadas a entrar al área restringida. Por el lado del área restringida, cuenta con un mecanismo de desenclavamiento, para que la persona que se encuentra en el área restringida, sólo con accionarlo, pueda salir al exterior.


La esclusa tiene luz interior y cierra con un mecanismo hidráulico. Puede fabricarse con diferentes niveles de seguridad y blindaje.

Medidas

| | FRENTE (cms) | ALTO (cms) | FONDO (cms) |
|------------------------|-----------------|---------------|----------------|
| Medidas Exteriores | 86 | 205 | 61 |
| Ventana Pasa-documento | 42 | 25 | - |
| Medidas Puertas | 68 | 122 | - |
| Peso de: Gabinete | 290 kg | | |

Circuito de la Industria Oriente Mz. 1 Lote 17, Parque Industrial Lerma, Lerma Edo. de México C.P. 52000
Tel.: (728) 28 22 618 y 28 20 343, Fax: (728) 28 53 059
Contacto: dunmaq@prodigy.net.mx, www.dunmaq.com.mx

ESCLUSA UNIPERSONAL



Características Técnicas

Es una cabina con dos puertas; la primera es exterior y tiene de ese lado un teclado para que solamente la persona que tenga permitido entrar, pueda con el conocimiento de una clave, acceder a la apertura de esa primera puerta; una vez abierta, se introducirá dentro de la cabina y cerrará la puerta que abrió, para que al cerrarse ésta, la persona desde el interior marque nuevamente una clave en el teclado que se encuentra en el interior de la cabina, para poder abrir la segunda puerta y entrar al área restringida sólo para personal autorizado.

Los teclados de acceso pueden programarse con retardos de tiempo de acuerdo al esquema de seguridad del cliente.

La segunda puerta tiene un pasa-documentos para cuando las personas no estén autorizadas a entrar al área restringida. Por el lado del área restringida, cuenta con un mecanismo de desenclavamiento, para que la persona que se encuentra en el área restringida, sólo con accionarlo, pueda salir al exterior.

La esclusa tiene luz interior y cierra con un mecanismo hidráulico. Puede fabricarse con diferentes niveles de seguridad y blindaje.

Medidas

| | FRENTE (cms) | ALTO (cms) | FONDO (cms) |
|------------------------|-----------------|---------------|----------------|
| Medidas Exteriores | 86 | 205 | 61 |
| Ventana Pasa-documento | 42 | 25 | - |
| Medidas Puertas | 68 | 122 | - |
| Peso de: Gabinete | 290 kg | | |

EXHIBIDOR VERTICAL




Equipos de seguridad y custodia de valores



DUNMAQ MARKETING SA DE CV

EXHIBIDOR VERTICAL

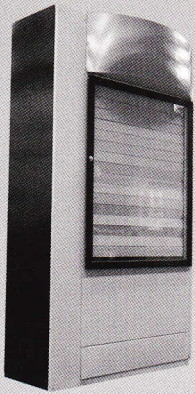


Características Técnicas

Es un mueble construido con lamina de acero con dos compartimientos, uno superior donde aloja 3 charolas para exhibición de prendas y uno inferior para guardar charolas u otros objetos..

El compartimento superior cuenta con una cortina anti asalto, además de un control automático de giro de charolas para reguardar las prendas en una forma prácticamente inviolable, cuenta con sensores de movimiento, impacto y remoto, operando en forma instantánea al accionarse cualquiera de ellos.

Ofrece una seguridad de blindaje robusto. Cuenta con sistemas de enclavamiento mecánico, digital y electrónico de alta seguridad, tanto en las charolas como en la cortina de acero. Se utilizan componentes de marcas mundialmente reconocidas y aprobadas, así como de diseño propio de Dunmaq.

El acceso podrá ser predeterminado por el cliente bajo claves de seguridad que pueden ser operadas en candado, es decir; para poder abrir este mueble se necesita las claves de dos personas como mínimo y una de ellas podrá ser de control remoto.

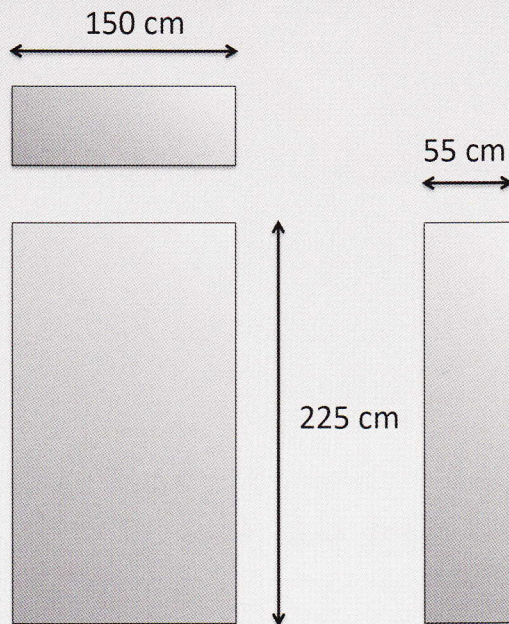

| DIMENSIONES EXTERIORES | | |
|-----------------------------|--------|---------|
| Fondo | Frente | Atlo |
| 55cm | 1.5 Mt | 2.25 Mt |
| DIMENSIONES DE CHAROLAS | | |
| Largo | Fondo | |
| 1.0 Mt | 30 cm | |
| AREA DE EXHIBICION (VIDRIO) | | |
| 100 cm x 100cm | | |
| Peso de exhibidor: 280 Kgs | | |

MOSTRADOR BLINDADO CON SATELITE





Equipos de seguridad y custodia de valores



DUNMAQ MARKETING SA DE CV

MOSTRADOR BLINDADO CON SATELITE



Características Técnicas

El Mostrador es un mueble blindado de atención al público, que protege al personal de impactos de bala y proporciona además los servicios de escritorio. Es utilizado generalmente para cajeros y pequeñas sucursales donde no duermen los valores.

El mueble tiene una pequeña puerta frontal que permite el paso de valores sin necesidad de que el Servicio de Recolección se introduzca en la sucursal.

En la parte inferior, tiene una repisa intermedia, con contactos de 110 Voltios para conexión de computadora, calculadora o algún otro Aparato, una

repisa inferior para almacenamiento y tiene un espacio para alojar una caja de seguridad Satélite.

El Mostrador Blindado está fabricado con placa de acero blindada, recubierta en la parte superior con acero inoxidable 304 y en la parte frontal e interior lleva una cubierta de formica; los laterales de acero están pintados con esmalte anticorrosivo en el exterior y cubiertos con formica en el interior. El peso total del mostrador es de 199 kg.

Se puede fabricar en diferentes dimensiones y adaptar su diseño de acuerdo a requerimientos del cliente.

La Caja Satélite contiene dos bóvedas con puertas separadas. La bóveda superior tiene una puerta con chapa de combinación mecánica que cuenta con tres cajones, cada uno con chapa de seguridad de llave.

El cajón superior es un billetero con alternativa de "Money clip"; el intermedio es para guardar documentos y el inferior es para depositar los valores y transferirlos a la bóveda inferior que es una caja de seguridad blindada con una cerradura electrónica digital de alta seguridad, con señales de amago, y aloja en su interior una caja móvil que puede ser retirada y lacrada para mover los valores a otro destino.

Medidas del Mostrador

| | FRENTE (cms) | ALTO (cms) | FONDO (cms) |
|--------------------|-----------------|---------------|----------------|
| Medidas Exteriores | 120 | 110 | 68 |
| Cajón | 55 | 15 | 45 |
| Porta Teclado | 55 | 15 | 30 |
| Repisa Intermedia | 119 | 40 | 30 |
| Repisa Intermedia | 119 | 55 | 50 |

Medidas del Satélite

| | FRENTE (cms) | ALTO (cms) | FONDO (cms) |
|--------------------|-----------------|---------------|----------------|
| Medidas Exteriores | 51 | 106 | 51 |
| Bóveda Superior | 51 | 56 | 51 |
| Cajón (3) | 42 | 15 | 45 |
| Caja Móvil | 20 | 15 | 40 |
| Peso de la Caja | 583 kg | | |

Circuito de la Industria Oriente Mz. 1 Lote 17, Parque Industrial Lerma, Lerma Edo. de México C.P. 52000

Tel.: (728) 28 22 618 y 28 20 343, Fax: (728) 28 53 059

Contacto: dunmaq@prodigy.net.mx, www.dunmaq.com.mx

BUNKER




Equipos de seguridad y custodia de valores



DUNMAQ MARKETING SA DE CV

BUNKER

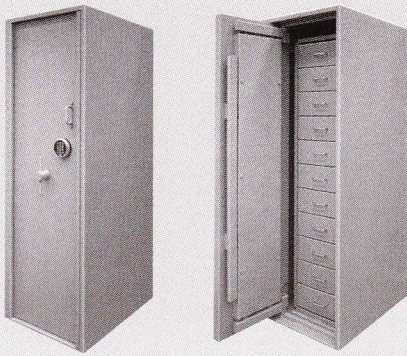

Características Técnicas

Un mueble construido con acero de aleaciones especiales que le permite ofrecer una seguridad de blindaje robusta. Cuenta con sistemas de enclavamiento mecánico, digital y electrónico de alta seguridad. Se utilizan componentes de marcas mundialmente reconocidas y aprobadas, así como del diseño propio de **Dunmaq Marketing**.

El acceso podrá predeterminarse por el cliente bajo claves de seguridad que se operan en candado, es decir, para abrir este mueble se necesitan dos claves como mínimo y una de ellas podrá ser a control remoto.

En su interior aloja 11 cajones con 5 divisiones cada uno, que se pueden fabricar de acuerdo a las necesidades del cliente tanto en dimensiones como en niveles de seguridad.

El mueble sustituye a las bóvedas y puede ser trasladado a otras instalaciones en caso de cambiar de ubicación, lo cual representa una ventaja comparada con las bóvedas que no son recuperables.

Medidas

| | FRENTE (cms) | ALTO (cms) | FONDO (cms) |
|-----------------------------|-----------------|---------------|----------------|
| Medidas Exteriores | 60 | 178 | 84 |
| Cajones (11) | 36 | 13 | 64 |
| Divisiones por cajon (5) | 7 | 13 | 64 |
| Peso de: Gabinete | 955 kg | | |

MOSTRADOR BLINDADO





Equipos de seguridad y custodia de valores



DUNMAQ MARKETING SA DE CV

MOSTRADOR BLINDADO



Características Técnicas

El Mostrador es un mueble blindado de atención al público, que protege al personal de impactos de bala y proporciona además los servicios de escritorio. Es utilizado generalmente para cajeros.

El mueble tiene un cajón con chapa de seguridad con llave, así como un porta-teclado deslizante.

En la parte inferior, tiene una repisa intermedia, con contactos de 110 Voltios para conexión de computadora, calculadora o algún otro aparato y una repisa inferior para almacenamiento.

El mostrador está fabricado con placa de acero blindada, recubierta en la parte superior con acero inoxidable 304 y en la parte frontal e interior lleva una cubierta de formica; los laterales de acero están pintados con esmalte anticorrosivo en el exterior y cubiertos con formica en el interior. El peso del mostrador es de 199 Kg.

Se puede fabricar en diferentes dimensiones y adaptar su diseño de acuerdo a requerimientos del cliente.

Medidas

| | FRENTE (cms) | ALTO (cms) | FONDO (cms) |
|--------------------|-----------------|---------------|----------------|
| Medidas Exteriores | 120 | 110 | 68 |
| Cajón | 55 | 15 | 45 |
| Porta Teclado | 55 | 15 | 30 |
| Repisa Intermedia | 119 | 40 | 30 |
| Repisa Intermedia | 119 | 55 | 50 |